

Modelos internos 300–500 W




Troca de filtro
sem ferramentas



Sistema de proteção



top EER /
economia de energia



Entrada e saída de ar
bem espaçadas





Fácil manutenção




PRODUTO		DTS 8021E	DTS 8031E	Unit
ARTICLE NO.	230V	130 4809 8325		
	230V CM*		130 4809 8336	
Tensão Elétrica ± 10%		AC 50/60		Hz
		230	230	V
Capacidade de refrigeração de acordo com EN 14511	A35/A35	300/320	500/550	W
	A35/A50	150/170	330/363	
Consumo de potência	A35/A35	285/305	289/332	A
Consumo de corrente	A35/A35	1.32/1.49	1.47/1.65	
Corrente de partida	A35/A35	3	3.5	
Pre fusível		3	3	
Tipo de conexão		Incluso terminal tipo mola com plugue		
Fluxo de ar livre	interno	224	275	m³/h
	externo	282	590	
Temperatura ambiente		+15 ... +55		°C
Controle de temperatura (ajustavel)		+25 ... +45 ajuste de fábrica +35		
Nível de ruído (EN ISO3741)		≤62	≤63	dB(A)
Refrigerante	R134a	120	190	g
Gerenciamento de condensados		Dreno de condensados	Dreno de condensados;Sistema integrado de evaporação de condensados opcional (cm)	
Dimensões	Y×X×Z	400×282×160	675×325×200	mm
Peso (net)		11.5	17.3	kg
Sistema de proteção de acordo com EN 60529	IP54	Em relação ao painel elétrico (se instalado conforme instruções do fabricante)		
	IP34	Em relação aos arredores se instalado conforme instruções do fabricante		
Design	Invólucro	Chapa de aço galvanizado		
	cover	Eletrostaticamente revestido a pó (200 C)		
Cor		RAL 7035		
Acessórios Peça				
Adaptador de filtro 1			18060200000	
Filtro Vlies 5			18061600000	
Evaporador de condensados externos		18314000001		
Garrafa de condensados 1		18314000000		

*Cm: variante com sistema integrado de gestão de condensados, cujos dados elétricos variam em relação à tabela acima. Entre em contato com nossa equipe de vendas ou engenharia de aplicação para obter mais detalhes



Curva de performance de refrigeração

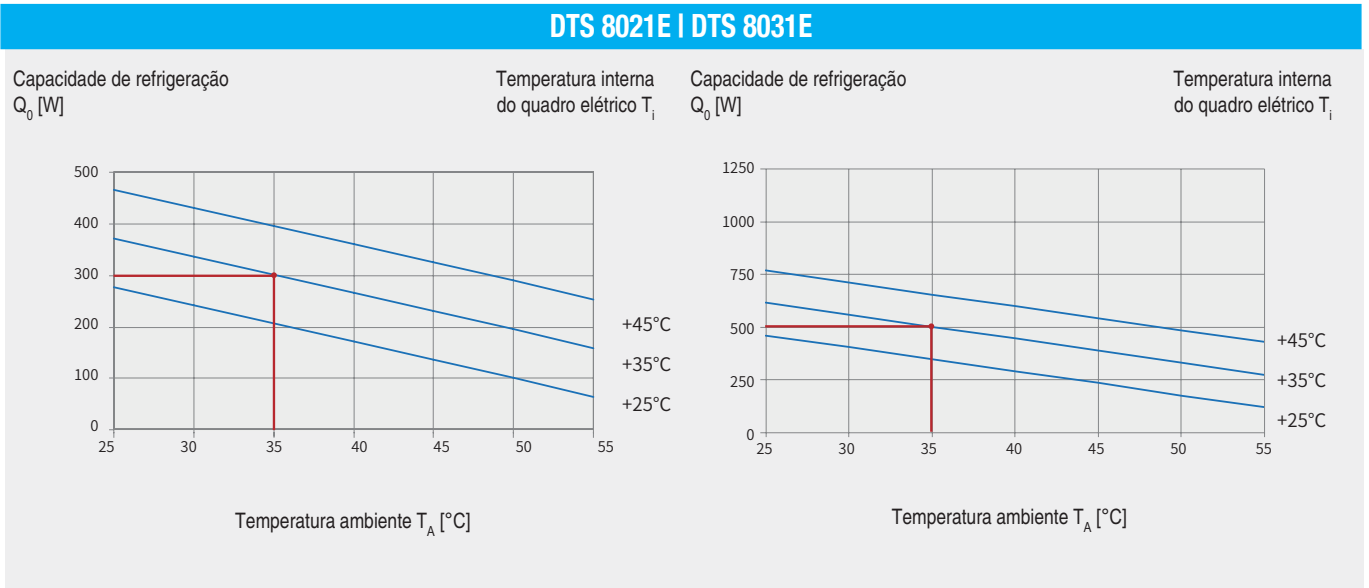

Dimensões								
DTS 8021E	X	Y	Z	A	B	C	D	E
mm	282	400	160	323	15	363	200	240
DTS 8031E	X	Y	Z	A	B	C	D	E
mm	325	670	200	435	39	410	289	260
Furos de montagem Ø8 mm e recorte tódii R20								
DTS 8021E					DTS 8031E			

