

Modelos internos 500–1500 W



Troca de filtro
sem ferramentas



Sistema de proteção



top EER /
economia de energia




Fácil manutenção



PRODUTOS		DTS 8041ES		DTS 8341ES		Unit
ARTICLE NO.	230V CM*	130 4799 8346		130 8899 8066		
	400V 2~CM*	130 4799 9346		130 8899 9066		
Tensão Elétrica ± 10%		AC 50/60				Hz
		230	400v 2~		230	400v 2~
Capacidade de refrigeração de acordo com EN 14511	A35/A35	800/880				W
	A35/A50	550/615		1070/1180		
Consumo de potência	A35/A35	382/458	427/512	558/655	574/684	A
Consumo de corrente	A35/A35	2.83/3.04	1.82/2.07	3.88/4.45	2.18/2.48	
Corrente de partida	A35/A35	15.4/17.7	10.1/11.5	21.2/23.11	11.7/13.9	
Tipo de conexão		Incluso terminal tipo mola com plugue				
Fluxo de ar livre	interno	535		1030		m³/h
	externo	620		1030		
Temperatura ambiente		+15 ... +55				°C
Controle de temperatura (ajustavel)		+25 ... +45 ajuste de fábrica +35				
Nível de ruído (EN ISO3741)		≤62		≤65		dB(A)
Refrigerante	R134a	300		370		g
Gerenciamento de condensados		Gerenciamento de condensados integrado)				
Dimensões	Y×X×Z	670x 380x 200		950x 400x 200		mm
Peso (net)		21	29	29.5	37.5	kg
Sistema de proteção de acordo com EN 60529	IP54	Em relação ao painel elétrico (se instalado conforme instrução do fabricante)				
	IP34	Em relação aos arredores se instalado conforme instruções do fabricante				
Design	housing	Chapa de aço galvanizado				
	cover	Eletrostaticamente revestido a pó (200 C)				
Cor		RAL7035 Disponível em outras cores				
Acessórios		Peça				
Adaptador de filtro	1		18060200000	18310000151		
Filtro de alumínio	1			18300000149		
Filtro Vlies	5		18061600000	18300000147		
Filtro plissado	5			18300000148		
Evaporador de condensados externos	1	18314000001				
Garrafa de condensados	1	18314000000				

*Cm: variante com sistema integrado de gestão de condensados, cujos dados elétricos variam em relação à tabela acima. Entre em contato com nossa equipe de vendas ou engenharia de aplicação para obter mais detalhes

DTS 8041ES

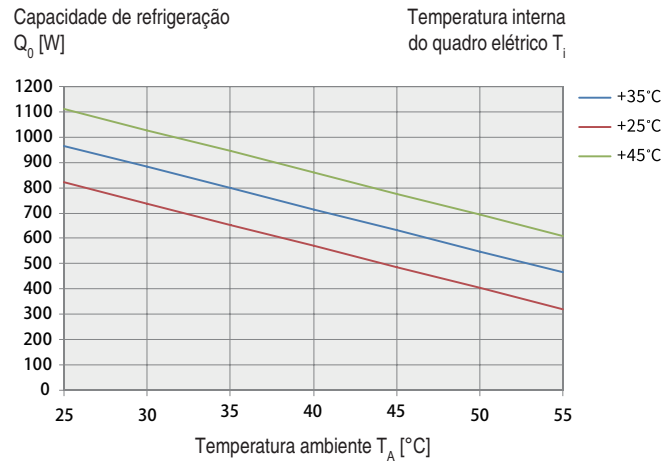

Dimensões

DTS 8041ES		X	Y	Z	A	B	C	D		
mm		380	670	200	435	410	289	260		
DTS 8341ES		X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
mm		400	950	200	662	280	282	55	320	360

Furos de montagem Ø8 mm e recorte tódii R20

DTS 8041ES					DTS 8341ES				
------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

