

Modelos internos 4000–8000 W




Troca de filtro
sem
ferramentas



Sistema de proteção



top EER /
economia de energia



Entrada e saída de ar
bem espaçadas




Fácil manutenção



PRODUTOS	400V 3~CM*	DTS 8841E	Unit
ARTICLE NO.		130 8049 2066	
Tensão Elétrica ± 10%		AC 50/60	Hz
		400 3~	V
Capacidade de refrigeração de acordo com EN 14511	A35/A35	4000/4200	W
	A35/A50	3300/3500	
Consumo de potência	A35/A35	2000/2160	A
Consumo de corrente	A35/A35	3.6/3.9	
Corrente de partida	A35/A35	30	m³/h
Pre fusível T		15	
Tipo de conexão		Incluso terminal tipo mola com plugue	°C
Fluxo de ar livre	interno	1660	
	externo	1660	dB(A)
Temperatura ambiente		+15 . . . + 55	
Controle de temperatura (ajustável)		+25 ajuste de fábrica +45	g
Nível de ruído (EN ISO3741)		≤68	
Refrigerante	R134a	1100	mm
Gerenciamento de condensados		Gerenciamento de condensados integrado)	
Dimensões	Y×X×Z	1510×485×330	kg
Peso (net)		70	
Sistema de proteção de acordo EN 60529	IP54	Em relação ao painel elétrico (se instalado conforme instrução do fabricante)	I
	IP34	Em relação aos arredores se instalado conforme instruções do fabricante	
Design	Invólucro	Chapa de aço galvanizado	RAL 7035
	cover	Eletrostaticamente revestido a pó (200 C)	
Cor			Peças
Acessórios			
Adaptador de filtro	1	18310000151	1
Filtro de alumínio	1	18300000149	
Filtro Vlies	5	18300000147	5
Filtro plissado	5	18300000148	
Evaporador de condensados externos	1	18314000001	1
Garrafa de condensados	1	18314000000	

*Cm: variante com sistema integrado de gestão de condensados, cujos dados elétricos variam em relação à tabela acima. Entre em contato com nossa equipe de vendas ou engenharia de aplicação para obter mais detalhes

Curva de performance de refrigeração

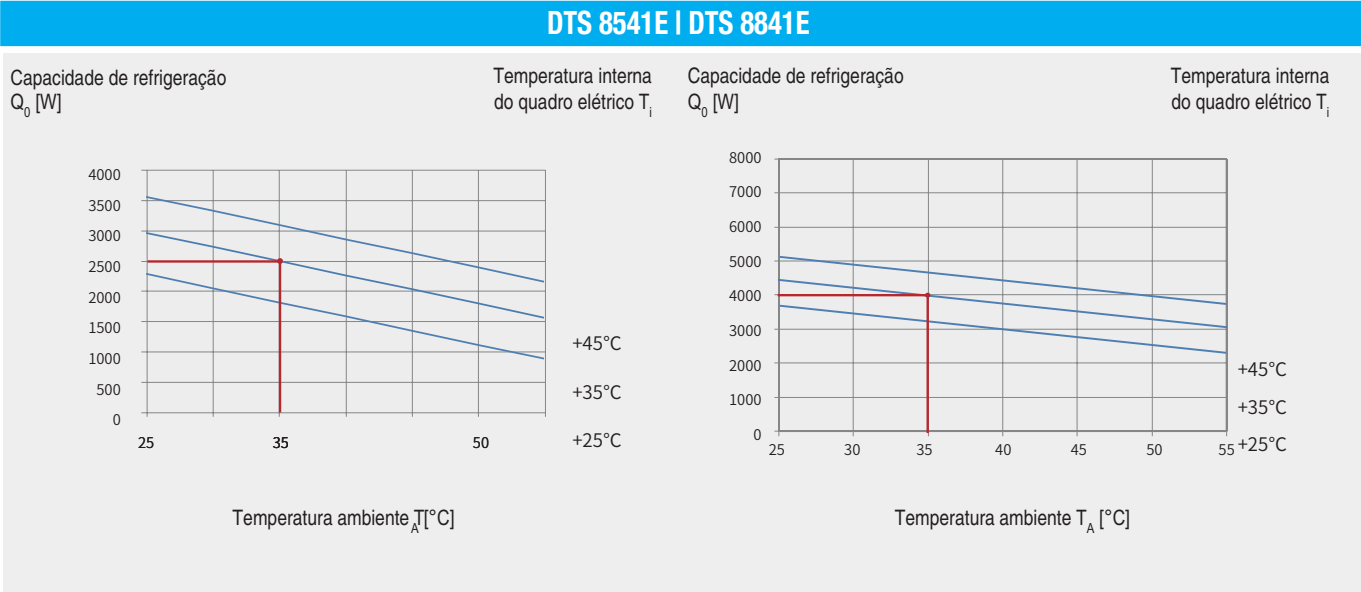

Dimensões

DTS 8541E	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	400	1350	200	531.5	220	375.5	15.5	335	390	465	295	330	350
DTS 8841E	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	485	1510	330	1022.5	12.5	540	550	335	380	355			
Furos de montagem Ø8 mm e recorte tódii R20													
DTS 8541E							DTS 8841E						

