



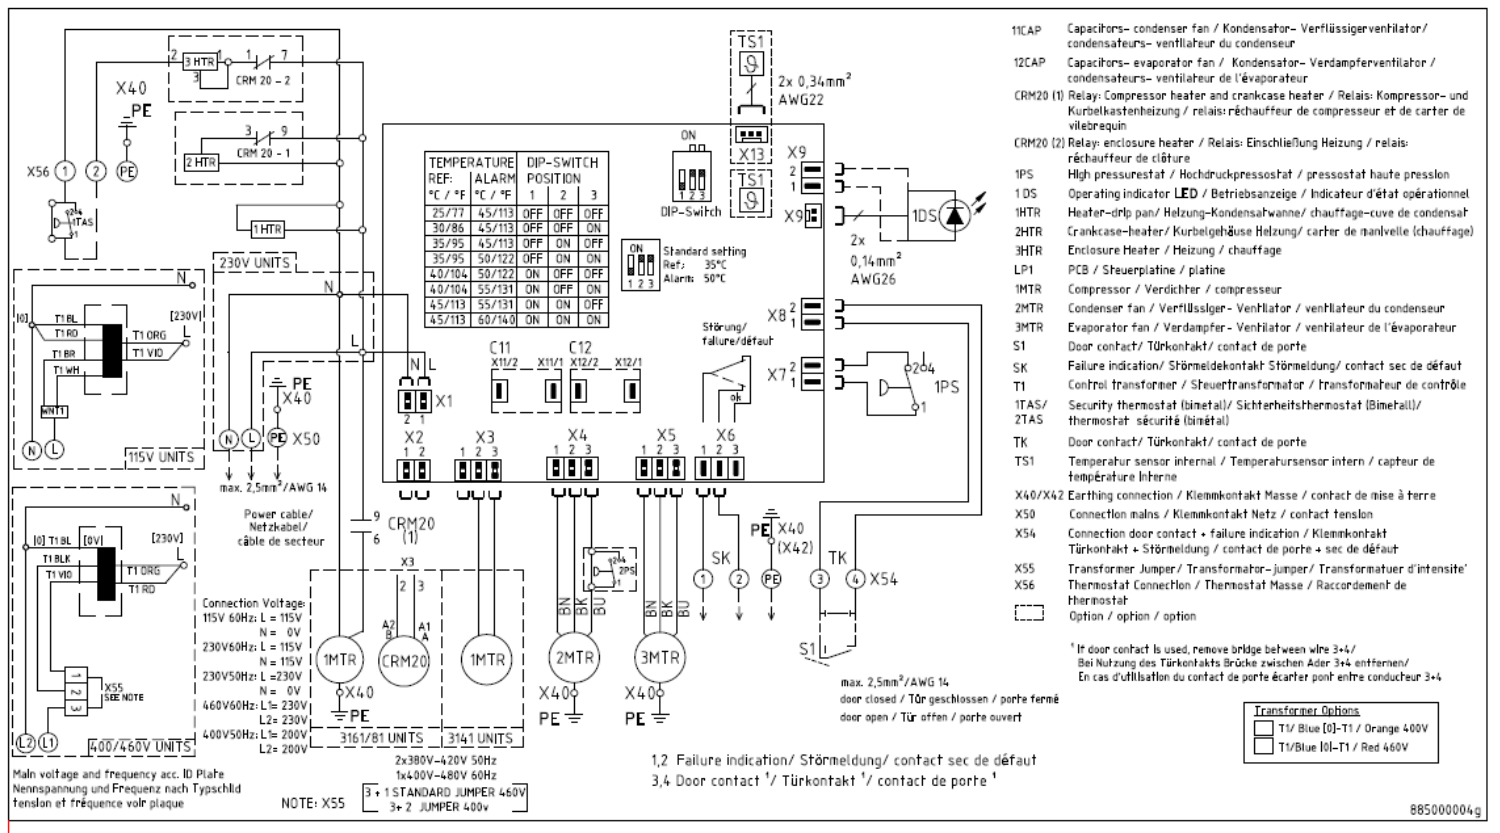

NOTICE	Prior to installation/operation of this unit, read installation/operation manual completely. Installation/operation should only be completed by properly trained personnel Minimum distance to obstructions – 200mm (Exterior) - 100mm (Internal) DO NOT APPLY external voltage to door contact switch. Damage to unit may result.
ACHTUNG	Lesen Sie vor der Installation / dem Betrieb dieses Geräts die Installations- / Bedienungsanleitung vollständig durch. Installation / Betrieb sollte nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden Mindestabstand zu Hindernissen - 200 mm (Außen) - 100 mm (Innen) KEINE externe Spannung an den Türkontaktschalter anlegen. Schäden am Gerät können die Folge sein.
NOTICE	Avant l'installation / l'utilisation de cet appareil, lisez le manuel d'installation / d'utilisation complètement. L'installation / opération ne doit être effectuée que par du personnel dûment formé Distance minimale par rapport aux obstacles - 200 mm (supérieur) - 100 mm (interne) NE PAS APPLIQUER de tension externe au commutateur de contact de porte. Des dommages à l'appareil peuvent en résulter.

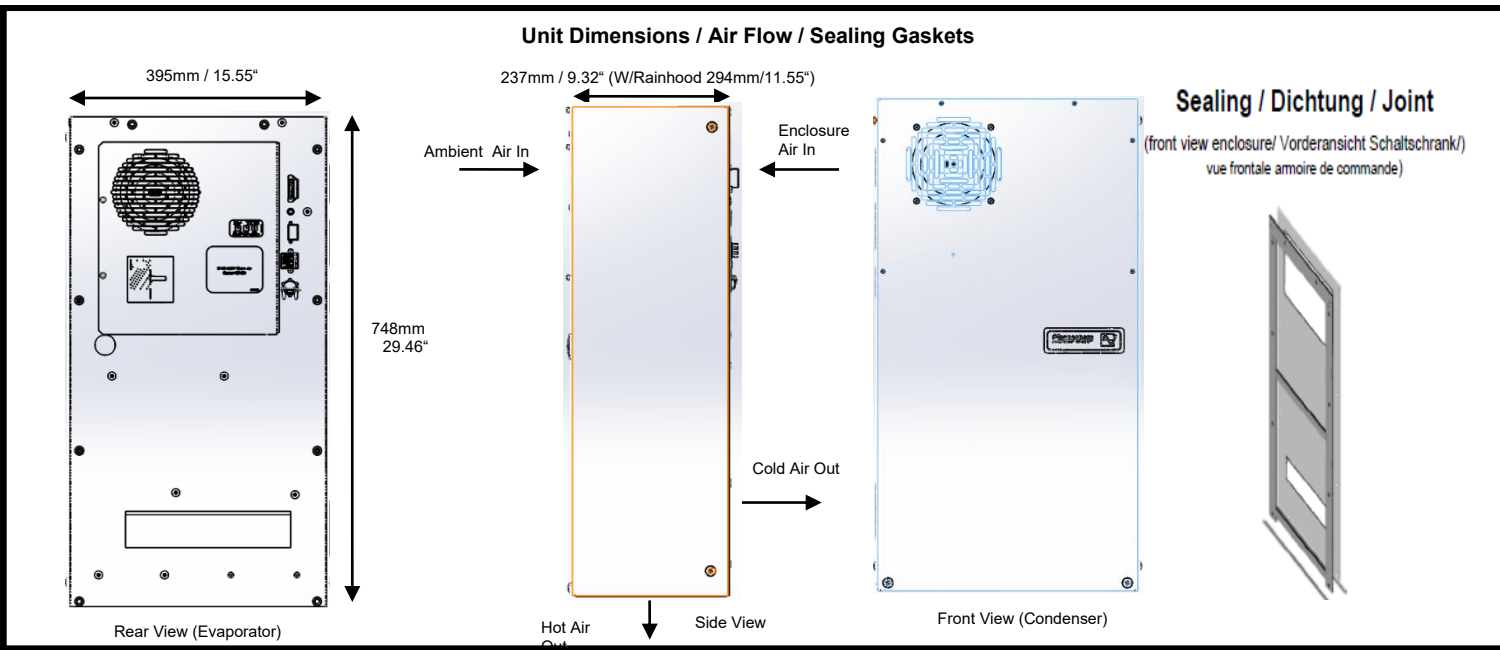

Technical Data / Technische Daten / Datos Técnicos

Cooling Data / Kältetechnische Daten / Datos de enfriamiento		DTS 31x1 115V	DTS 31x1 230V	
Cooling capacity / Kälteleistung / Capacidad de Enfriamiento (Q ₀) A35°C(95°F)/A35°C(95°F)		1200 W / 4100 BTU/h	1300 W / 4500 BTU/h	
Cooling capacity / Kälteleistung / Capacidad de Enfriamiento (Q ₀) A50°C(122°F)/A35°C(95°F)		N/A	600 W / 2047 BTU/h	
Refrigerant type / Kältemittel-Typ / Tipo de refrigerante		R-513a / R-134a – Confirm on Type Label / Item Tag on Cover		
Refrigerant amount / Kältemittelmenge / Cantidad de refrigerante		360 g / 12.7 oz.		
Adjustable thermostat setting 1TAS (factory set) / Thermostateinstellung (1TAS) (werkseitig eingestellt) / Termóstato ajustable que fija 1TAS (set de fabrica)		+35°C / +95°F		
Failure indication: Enclosure internal temp. (factory set) / Störmeldung: Schaltschrank-Innentemp. (werkseitig eingestellt) / signal de défaut: Température intérieure de l'armoire (pré-réglage en usine)		> +50°C / +122°F		
Ambient air temperature / Umgebungslufttemperatur / Temperatura del aire ambiente		+15°C / +59°F (optional: +0°C / +32°F) . . . +55°C / +131°F		
Air volume, external circulation / Luftvolumenstrom, äußerer Kreislauf / Volumen de aire, circulación externa		170 m³/h / 100 CFM	190 m³/h / 112 CFM	
Air volume, internal circulation / Luftvolumenstrom, innerer Kreislauf / Volumen de aire, circulación interna		300 m³/h / 176.7 CFM		
Condensation discharge / Kondensatabscheidung / Descarga de la condensación		active evaporation tray; Condensate overflow via hose/ aktiver Verdampfungsbehälter; Kondensatüberlauf über Schlauch/ Cuve d'évaporation active; trop-plein de condensat par tuyau		
Electrical data / Elektrische Kenndaten / Datos Eléctricos				
Voltage / Nennspannung / Voltaje - Frequency / Nennfrequenz / Frecuencia principal - Phase/		115 V	230 V	
Mains frequency / Nennfrequenz / Fréquence nominale *		60 Hz	50 / 60Hz	
Operating range / Funktionsbereich / Tolérance		103 V .. 127 V	198 V .. 253V	
Power consumption / Leistungsaufnahme / Consumo de energía – @ A35°C(95°F)/A35°C(95°F)		900 W	900 W	
Nominal Running Current / Nennlaufstrom / Courant nominal de fonctionnement		9.0 A	4.5 A	
Minimum circuit ampacity (MCA) / Minimale Strombelastbarkeit / Ampacidad mínima del circuito		10.8 A	5.4 A	
Recommended Maximum Fuse Size – NO HEATER OPTION		15 A (Class CC 600V Time Delay, Suitable for Transformer Inrush Protection)	10 A (Class CC 600V Time Delay, Suitable for Transformer Inrush Protection)	
Recommended Maximum Fuse Size – WITH HEATER OPTION		15 A (Class CC 600V Time Delay, Suitable for Transformer Inrush Protection)	10 A (Class CC 600V Time Delay, Suitable for Transformer Inrush Protection)	
Certifications / Zertifizierungen / Certifications		CE, cULus		
Heating data / Heizungs Kenndaten / Datos de Calefaccion – Non Standard Option				
Internal Thermostat / Interner Thermostat / Termóstato interno		0°-60°C / 32°-140°F		
Heating capacity / Heizleistung / Capacidad de calefacción		900 W / 3072 BTU/h		
Specifications		DTS 3141	DTS 3161	DTS 3181
Weight / Gewicht / Peso		40 kg / 88 lb	41.9 kg / 92.4 lb	43.9 kg / 96.8 lb
Unit construction / Gerätekonstruktion / Construcción de la Unidad		Sheet steel / Stahlblech / Acier		
Corrosion protection / Korrosionsschutz / Protection anti-corrosion		G90 galvanized, electrostatically powder coated: RAL 7035 or ANSI61, Baked (200°C / 392°F) / Verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet RAL 7035 oder ANSI61, gebrannt bei 200°C / 392°F / Zingué, laqué à four chaud RAL 7035 ou ANSI61, brûlé avec 200°C / 392°F		304 stainless steel/ Edelstahl/ Acier inoxydable
Protection classification (against the enclosure, under correct operating conditions)/ Schutzart (gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßen Einsatz)/ Clasificación de la protección (Para el gabinete, bajo condiciones de operación correctas)		Type 12 IP 54 (EN 60529)	Type 3R/4 IP 56 (EN 60529)	Type 4/4x IP 56 (EN 60529)

Spare parts / Ersatzteile / Piezas de repuesto

Please order your spare parts only with the *Pfannenber*-parts-number. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die *Pfannenber*-Teilenummer an. Pida por favor sus partes de repuesto solamente con el número de pieza de *Pfannenber*.

Description	DTS 31x1 115V	DTS 31x1 230V
Internal fan / Interner Lüfter / Ventilador interno	18811100011	18811100011
External fan / Externer Lüfter / Ventilador externo	18811100009	18811100009
PCB / Steuerplatine / Platine	18810000012	18810000012